


Buzzer HC09 2-5V

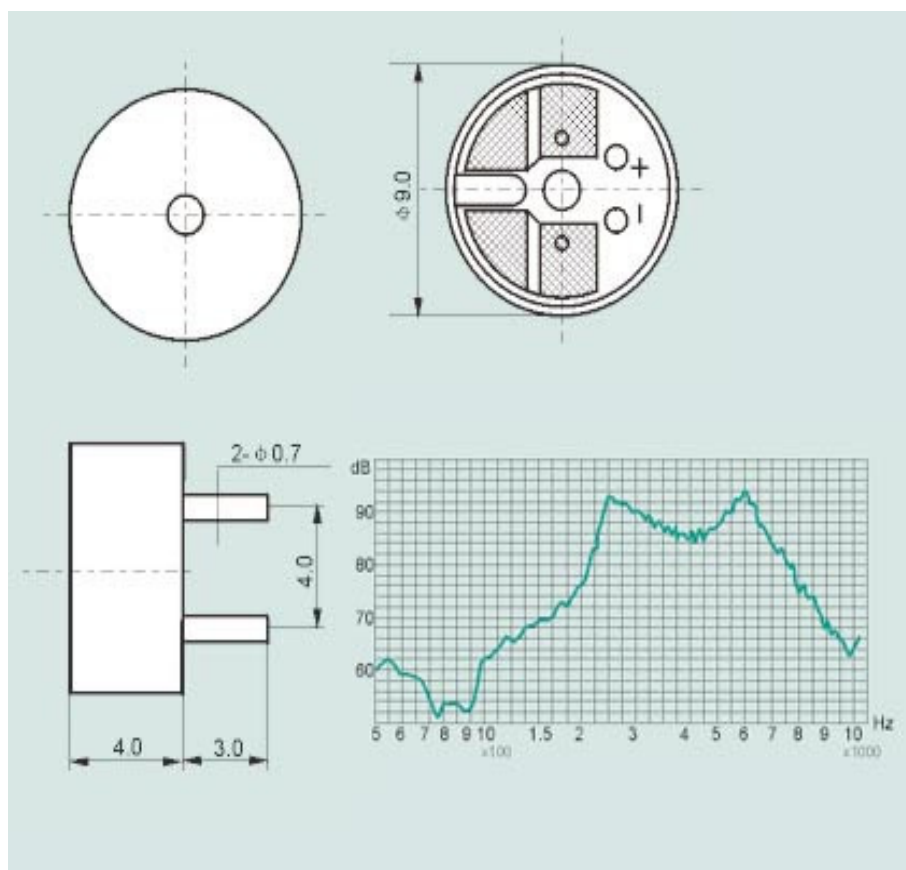

Dane techniczne

Typ	HC09 2-5V
Minimalny poziom natężenia dźwięku (dB)	85 / 3V / 10cm
Napięcie nominalne (V)	3
Napięcie pracy (V)	2-5
Częstotliwość rezonansowa (Hz)	2730(3100)
Prąd nominalny (mA)	≤ 80
Rezystancja (Ω)	16±2
Temperatura działania ($^{\circ}\text{C}$)	-20 ~ +80
Temperatura przechowywania ($^{\circ}\text{C}$)	-30 ~ +85
Waga (g)	1